


VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"



keyon série

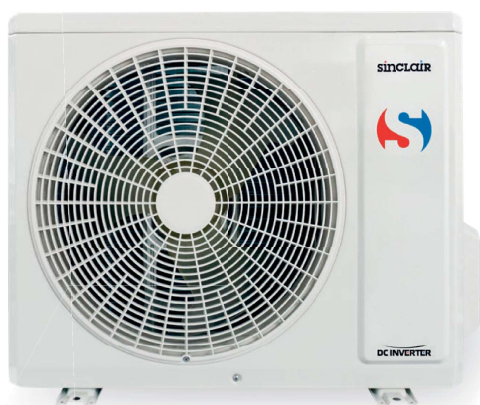

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a s aktivním uhlíkovým filtrem SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt (kromě SIH-09BIK)
- Dálkový ovladač

VNITŘNÍ JEDNOTKY
LZE KOMBINOVAT
S MULTI VARIABLE SÉRIÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídící modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01 (kromě SIH-09BIK)
- Nástěnné ovladače SWC-02C, SWC-04C (kromě SIH-09BIK)
- Centrální ovladač SCC-36 (kromě SIH-09BIK)
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02C nebo SWC-04C (kromě SIH-09BIK)



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		SIH-09BIK + SOH-09BIK2	SIH-12BIK + SOH-12BIK2	SIH-18BIK + SOH-18BIK
Výkon chlazení / topení	kW	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 21	42 / 39 / 36 / 35 / 32 / 29 / 23	48 / 41 / 37 / 31
	venkovní dB(A)	51	52	53
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm / kg	770×251×190 / 8,0	849×289×215 / 10,5	972×300×225 / 13,5
	venkovní mm / kg	732×555×330 / 24,5	732×550×330 / 25,0	732×550×330 / 26,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24

MODEL		SIH-24BIK + SOH-24BIK		
Výkon chlazení / topení	kW	6,2 / 6,5		
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,0		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++, -)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	48 / 44 / 40 / 35		
	venkovní dB(A)	58		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm / kg	1081×325×248 / 16,5		
	venkovní mm / kg	873×555×376 / 36,5		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-43 / -15-24		

* jednotka SIH-09BIK + SOH-09BIK2 neumožňuje připojení nástěnného ovladače, nadřazených systému ani rozhraní Loxone