


ECOLOGICAL
REFRIGERANT  R32

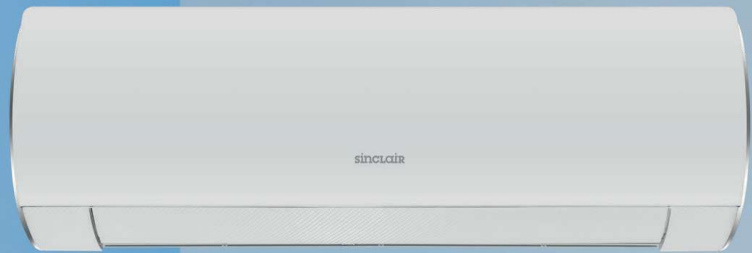

terrel série

VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- 7 rychlostí ventilátoru
- Pohyb lamel vodorovně i svisle

VNITŘNÍ JEDNOTKY
LZE KOMBINOVAT
S MULTI VARIABLE SÉRIÍ

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a se stříbrnými ionty SAF-OPWS4
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt
- Vyhřívání dna venkovní jednotky
- Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídicí modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02C, SWC-04C
- Centrální ovladač SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02C nebo SWC-04C



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		SIH-09BITx + SOH-09BIT	SIH-13BITx + SOH-13BIT	SIH-18BIT2x + SOH-18BIT2
Výkon chlazení / topení	kW	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,6 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, A)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25	43 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21
	venkovní dB(A)	50	52	57
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	889×294×212 / 11,0	889×294×212 / 11,0	1013×307×221 / 13,5
	venkovní mm/kg	732×555×330 / 23,5	732×555×330 / 24,5	958×660×402 / 40,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

MODEL		SIH-24BIT2x + SOH-24BIT2		
Výkon chlazení / topení	kW	7,1 / 7,8		
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-	7,0 / 4,2		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++, A)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27		
	venkovní dB(A)	59		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	1122×329×247 / 16,5		
	venkovní mm/kg	958×660×402 / 41,5		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -25-30		

x - k dispozici v různých barvách SIH-xxBITW - bílá, SIH-xxBITB - černá, SIH-xxBITS - stříbrná, SIH-xxBITC - šampaňská